

-	طن	الحفار المناسب
11 - 7	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
10 - 4,5	طن	انزلاقية التوجيه المناسبه*
1	طن	الحجم
0.6	م3	سعة التحميل
280 - 230	بار	الضغط
150 - 90	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
2220	مليمتر	الحجم أ
1060	مليمتر	الحجم ب
890	مليمتر	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدره

** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

نوع التطبيق	تعديل *
-------------	---------

غربلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغربله RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغربله RQ20

تهوية الأرض	مجموعة RM mixer kit
تهوية السماد	
تقليل الكربون النباتي	
تقليل الزجاج	
الحد من اللوح الجصي	

الملحقات الاختيارية

طقم الغربله RQ20	طقم الغربله RQ8
حاوية حامل الشفرات	مجموعة RM mixer kit

ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة
المساحات




المسابك



مواقع البناء في المدن




حفر للإزالة

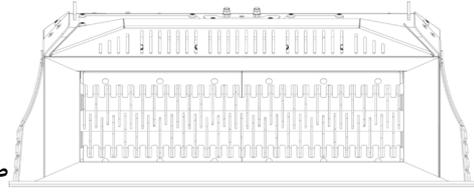

A

طقم شفرات

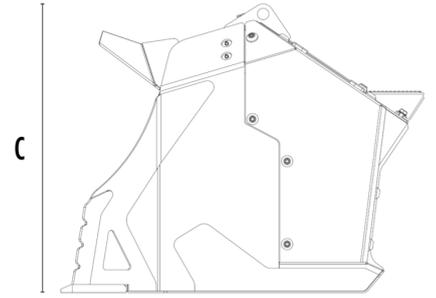

B

الشفرات في وضع مغلق *

