

バケットクラッシャー MB-L160 S2



仕様

	推奨油圧シヨベル	ton	11~16
	推奨バックホーローダ・ホイールローダ*	ton	7~11
	推奨スキッドステアローダ*	ton	5~7
	質量	kg	1450
	最大容量	m ³	0.35
	使用油圧	MPa	20~28
	背圧	MPa	~ 1
	流量**	l/min	110~200
	バケット口幅	mm	1180
	バケット口高さ	mm	280
	寸法 A	mm	1630
	寸法 B	mm	1300
	寸法 C	mm	835

* 定格運転容量をご確認ください
** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

適用分野



解体工事




道路工事




廃材の
リサイクル



市街地での工事

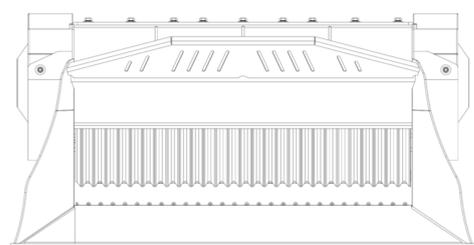

A

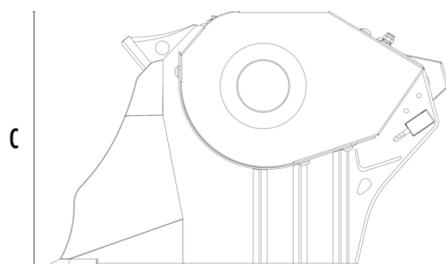

B

C

