

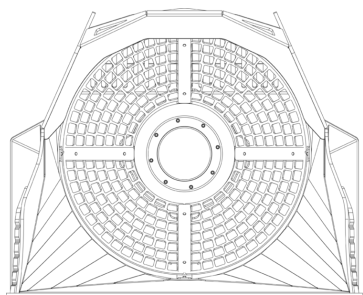


スクリーンバケット MB-LS170 S2




A

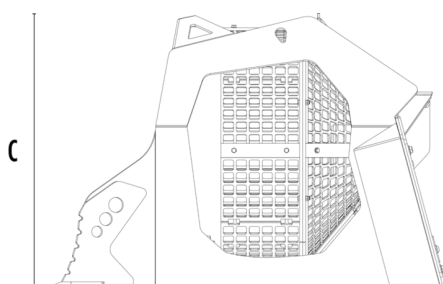

B

仕様

 推奨バックホーローダ	ton	8~15
 推奨ホイールローダ*	ton	8~15
質量	kg	1450
最大容量	m ³	1.10
使用油圧	MPa	16~20
背圧	MPa	~ 2
流量**	l/min	80~100
バケットの直径	mm	1200
バケットの深さ	mm	900
寸法 A	mm	1670
寸法 B	mm	1930
寸法 C	mm	1360

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

アワーメータ

適用分野



道路工事



採石場



採掘



トンネル



閉鎖空間



廃材の
リサイクル



市街地での工事



緑地・農地整備

