



GODET CRIBLEUR MB-S10 S4



A

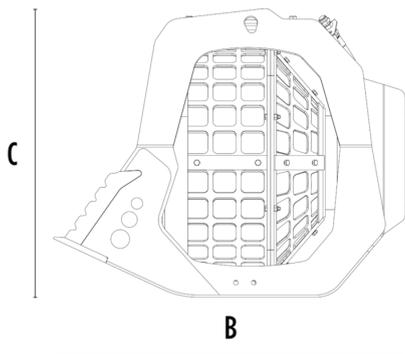

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée

tonne

6 - 9



Tractopelle recommandée

tonne

8 - 9*

Poids

tonne

0,41

Capacité de charge

m³

0,32

Pression

bar

130 - 150

Contre-pression

bar

< 20

Débit d'huile**

l/min

40 - 60

Diamètre du panier

mm

800

Profondeur du panier

mm

555

Dimension A

mm

950

Dimension B

mm

1220

Dimension C

mm

1010

* Installable uniquement sur le bras arrière de la chargeuse-pelleteuse.

** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Compteur

Kit benne preneuse

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets inertes



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Entretien des espaces verts et agricoles



Entretien des zones forestières

