



ГРЕЙФЕР MB-G450 S4

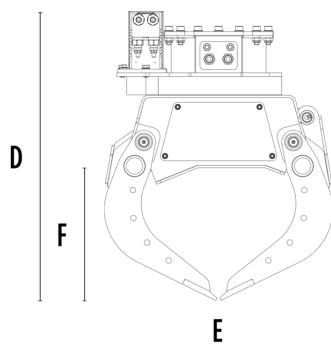

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

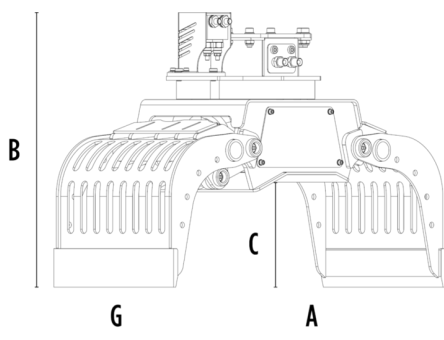

Рекомендуемый экскаватор	фунт	7,720 - 12,120
Вес	фунт	635
Объём (закрытые челюсти)	cu	0.13
Вращение	Degree	360°
Давление масла (вращение)	PSI	2,176 - 2,901
Расход масла (вращение)	гал/мин	3 - 5
Максимальное давление масла (открытие - закрытие)	PSI	2,611 - 3,191
Максимальный расход масла (открытие - закрытие)	гал/мин	5 - 8
Размер A	in	51
Размер B	in	34
Размер C	in	17
Размер D	in	38
Размер E	in	30
Размер F	in	20
Размер G	in	19

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект многофункциональных ножей	Набор кожухов для челюстей
	Комплект для повышения внутреннего усилия захвата челюстей
Комплект для подъема опрокидывания с резиновыми профилями	Электрический комплект (для функции 2 линии) 12 В
Гарантия 24 месяца	

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов