



DRTICÍ LŽÍCE BF135.8



A

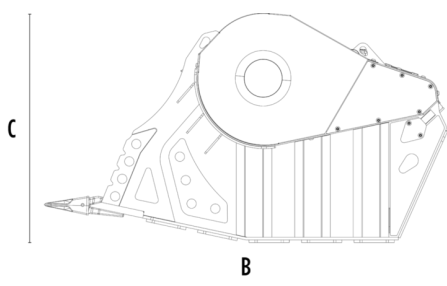

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	lb	94,800 - 176,370
Hmotnost	lb	16,535
Kapacita	cy	2.35
Tlak	PSI	3,336 - 4,061
Zpětný tlak	PSI	< 145
Průtok oleje*	gal/min	85 - 100
Šířka vstupního otvoru	in	51
Výška vstupního otvoru	in	24
Rozměr A	in	74
Rozměr B	in	118
Rozměr C	in	67

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Počítač hodin
Separátor železa 24 V	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Kanalizace



Recyklace



Slévárny



Údržba lesních ploch

