



# CUCHARA CRIBADORA MB-S10 S4



A

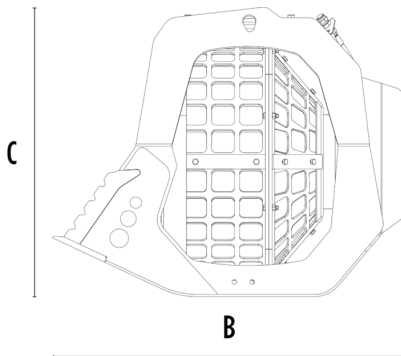

B

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



|                           |                |           |
|---------------------------|----------------|-----------|
| Excavadora aconsejada     | ton            | 6 - 9     |
| Retrocargadora aconsejada | ton            | 8 - 9*    |
| Peso                      | ton            | 0,41      |
| Capacidad de carga        | m <sup>3</sup> | 0,32      |
| Presión                   | bar            | 130 - 150 |
| Contrapresión             | bar            | < 20      |
| Caudal de aceite**        | l/min          | 40 - 60   |
| Diámetro de la canasta    | mm             | 800       |
| Profundidad de la canasta | mm             | 555       |
| Dimensión A               | mm             | 950       |
| Dimensión B               | mm             | 1220      |
| Dimensión C               | mm             | 1010      |

\* Se puede aplicar solo en el brazo posterior de la retrocargadora.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Contador de horas

Kit protección jaula

Garantía de 24 meses

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales

