



# ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA MB-S10 S4





A

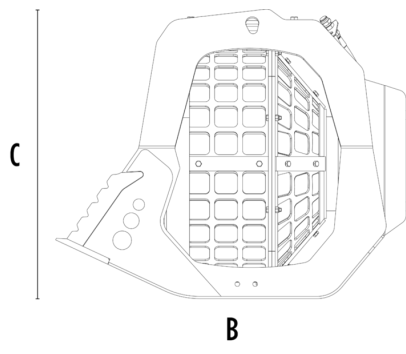

B

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 Zalecana koparka	lb	13,230 - 19,840
 Zalecana koparko - ładowarka	lb	17,640 - 19,840*
Waga	lb	904
Ładowność	cy	0.42
Ciśnienie	PSI	1,885 - 2,176
Ciśnienie na powrocie	PSI	< 290
Przepływ oleju**	gal/min	11 - 16
Średnica kosza	w	31
Głębokość kosza	w	22
Wymiar A	w	37
Wymiar B	w	48
Wymiar C	w	40

\* Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.

\*\* Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

## AKCESORIA OPCJONALNE

Licznik godzin

Zestaw ochrony ramy kosza

## OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Tunele



Obszary zamknięte



Rurociągi i kanalizacje



Recykling odpadów



Wykopy i roboty ziemne



Miejskie place budowy



Utrzymanie terenów zielonych i rolnych



Utrzymanie terenów leśnych

