



PINCE DE TRI

MB-G1000 S4



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pelle hydraulique recommandée	tonne	18 - 25
Poids	tonne	1,62
Capacité (griffes fermées)	m ³	0,44
Rotation	Degrés	360°
Pression d'huile (rotation)	bar	200 - 250
Débit d'huile (rotation)	l/min	60 - 80
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	bar	300 - 350
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	l/min	70 - 90
Dimension A	mm	1860
Dimension B	mm	1375
Dimension C	mm	510
Dimension D	mm	1500
Dimension E	mm	1200
Dimension F	mm	640
Dimension G	mm	1015

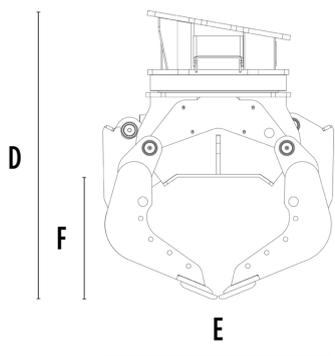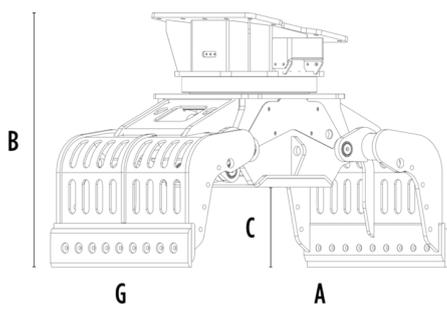

OPTIONS

Remote power control system

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Carrières



Mines



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces
verts et agricoles



Entretien des zones
forestières

