




ŁYŻKA KRUSZĄCA MB-L160 S2

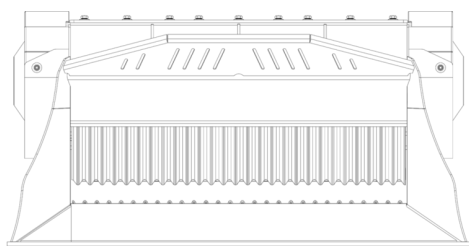

A

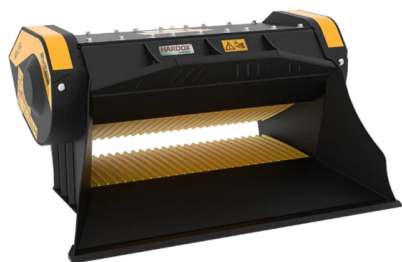

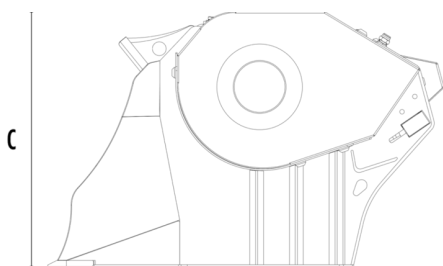


B

C



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Zalecana koparka	ton	11 - 16
	Zalecane koparko – ładowarka, ładowarka*	ton	7 - 11
	Zalecana mini ładowarka*	ton	5 - 7
	Waga	ton	1,45
	Ładowność	m ³	0.35
	Ciśnienie	bar	200 - 280
	Ciśnienie na powrocie	bar	< 10
	Przepływ oleju**	l/min	110 - 200
	Szerokość otwarcia	mm	1180
	Wysokość otwarcia	mm	280
	Wymiar A	mm	1630
	Wymiar B	mm	1300
	Wymiar C	mm	835

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

AKCESORIA OPCJONALNE

Ogranicznik zapylenia

Licznik godzin

OBSZARY ZASTOSOWANIA



Wyburzenia



Roboty drogowe



Recykling odpadów



Miejskie place budowy