
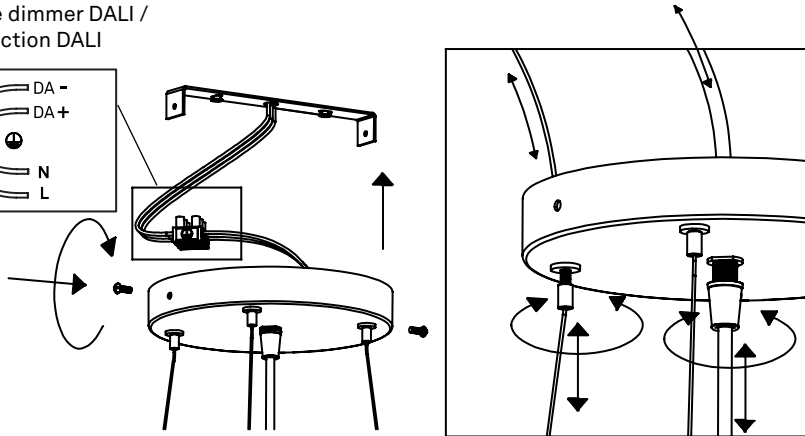


Mentos sospensione / suspension
LD113343; LD114443


A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP20 non sono idonei per uso esterno. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP20 rating are not suitable for outdoor areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.


Cablaggio con funzione dimmer DALI /
Wiring with dimmer function DALI




1

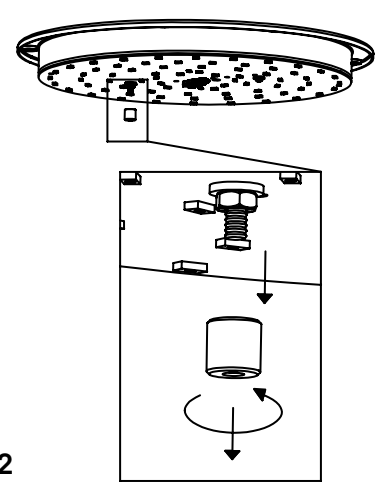


2

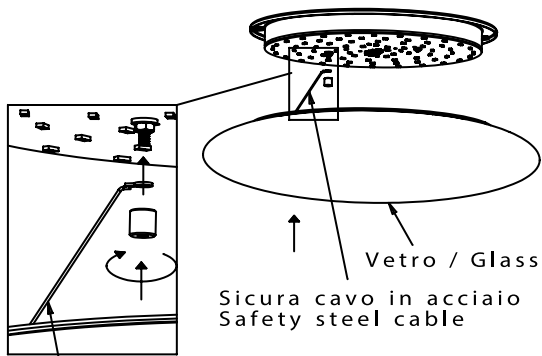

3 Sicura cavo in acciaio
Safety steel cable

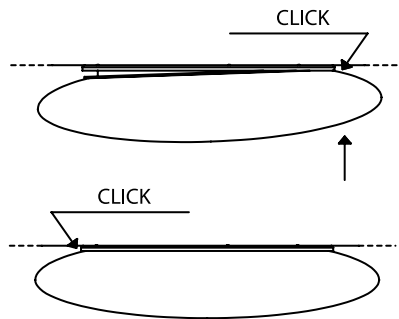

4



5 Se a completo fissaggio del vetro si intravede il cavo in acciaio ruotare il vetro fino a che l'ombra scompare. /
Should the steel cable be visible after the complete fixing of the glass, turn the glass until the shadow disappears.

5

LED | 3000K | CRI>90 | 220-240V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES	TOTAL WATT	LUMEN LED	BEAM ANGLE	LED POWER SUPPLY	LIGHT SOURCE CLASS
Ø 45 x 120 h cm / Ø 17,7 x 47,2 h in	LD113343	B	29 W	3000 lm	116°	LED constant current 1200mA 22,3V	E
Ø 55 x 120 h cm / Ø 21,7 x 47,2 h in	LD114443	B	29 W	3000 lm	116°	LED constant current 1200mA 22,3V	E



Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED IN ITALY BY
ZAFFERANO SRL MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Italy

NON INCLUSO
NOT INCLUDED