



# TESTA FRESANTE MB-R700



A

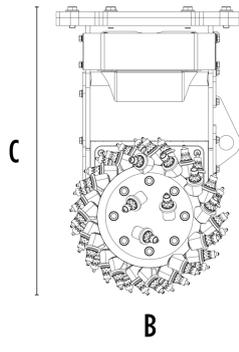

B



## CARATTERISTICHE TECNICHE

 Escavatore consigliato	lb	13,230 - 28,660
 Minipala consigliata*	lb	13,230 - 22,050
Peso	lb	1,323
Larghezza di taglio	in	35
Forza su dente	ft lb	14,456
Velocità/Min. (minima - massima)	rpm	80 - 110
Coppia in uscita	Nm	5,000
Pressione	PSI	4,351 - 5,076
Contropressione	PSI	< 58
Portata d'olio**	gal/min	29 - 48
Diametro tamburo	in	20
Dimensione A	in	35
Dimensione B	in	20
Dimensione C	in	37

\* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

## ACCESSORI OPZIONALI

Nebulizzatore	Kit tamburo intercambiabile (low-set / full-set)
Kit picchi roccia o asfalto	Garanzia 24 mesi

## AREE DI APPLICAZIONE



Demolizioni



Lavori stradali



Gallerie



Ambienti chiusi



Canalizzazioni



Scavi e sbancamenti



Cantieri urbani



Manutenzione aree verdi e agricole



Lavori in acqua



Profilazioni