


22,050 - 11,020	lb	الحفار المناسب
**19,840 - 17,640	lb	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لوادر
8,820 - 6,610	lb	انزلاقية التوجيه المناسبه*
1,058	lb	الحجم
0.2	cy	سعة التحميل
3,626 - 2,901	PSI	الضغط
26 - 20	gal/min	تدفق الزيت***
48	in	الحجم أ
32	in	الحجم ب
28	in	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** ملائم فقط على الذراع الخلفي للوادر حفار (جرافة باكهو).

*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

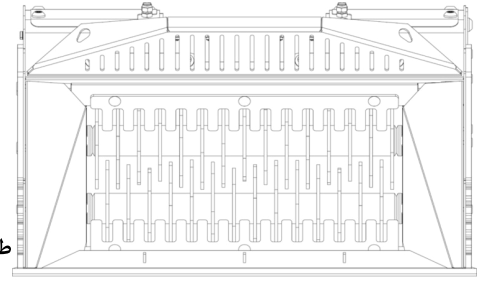

طقم شفرات

A



طقم الغريلة RQ8

طقم الغريلة RQ20

طقم الغريلة RQ50




مجموعة RM mixer kit



مجموعة الغريلة الدقيقة RE8

مجموعة الغريلة الدقيقة RE16

C

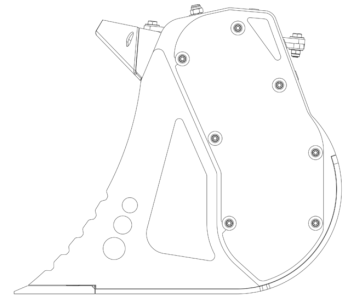

B



RC عدة سماد

سحق الأوراق والأغصان الصغيرة
السماد

in 1.40

سحق الأوراق والأغصان الصغيرة
السماد

الشفرات في وضع مغلق *



الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ20	طقم الغريلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغريلة RQ50
مجموعة الغريلة الدقيقة RE16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية
المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة