



DRTICÍ LŽÍCE BF60.1 S4



A

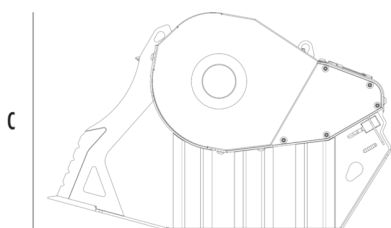

B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	lb	22,050 - 39,680
Hmotnost	lb	3,637
Kapacita	cy	0.72
Tlak	PSI	3,191 - 4,061
Zpětný tlak	PSI	< 145
Průtok oleje*	gal/min	32 - 40
Šířka vstupního otvoru	in	24
Výška vstupního otvoru	in	20
Rozměr A	in	39
Rozměr B	in	69
Rozměr C	in	43

* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

VOLITELNĚ PŘISLUŠENSTVÍ

Skrápění proti prachu	Počítač hodin
Separátor železa 24 V	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Městská staveniště



Slévárny



Údržba lesních ploch

