



# ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S14 S4



A

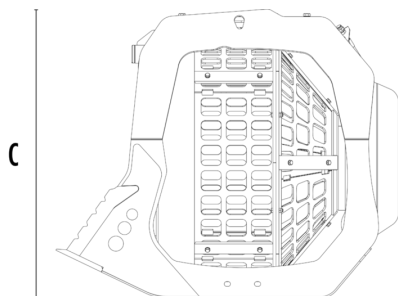

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	фунт	19,840 - 44,100
Вес	фунт	2,425
Вместимость	cu	1.44
Давление	PSI	2,176 - 2,901
Обратное давление	PSI	< 290
Расход масла*	гал/мин	16 - 21
Диаметр корзины	in	47
Глубина корзины	in	35
Размер A	in	55
Размер B	in	67
Размер C	in	57

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Комплект для защиты каркаса	Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Литейное производство



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов

