



FREZE KAFALARI

MB-R500



A

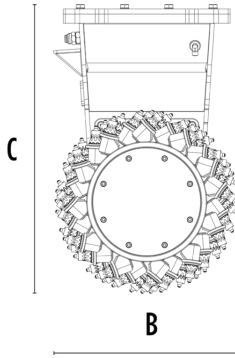

B



TEKNİK ÖZELLİKLER



Tavsiye edilen ekskavatör

ton

3,5 - 11



Tavsiye edilen bekoloder*

ton

3,5 - 6

Ağırlık

ton

0,3

Basınç

bar

300 - 350

Geri dönüş basıncı

bar

< 4

Yağ akışı**

l/min

60 - 120

Kesme genişliği

mm

450

En yüksek güç

N

19600

Hız/Dk. (minimum - maksimum)

rpm

80 - 120

Çıkış torku

Nm

5000

Tambur çapı

mm

500

Boyut A

mm

500

Boyut B

mm

500

Boyut C

mm

820

* Lütfen makinenin Nominal Çalışma Kapasitesini doğrulayın.

** Gerekli çalışma basıncıyla birlikte minimum hidrolik akış değerine ulaşılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Nebülizör

Tambur seti değiştirilebilir (düşük set / tam set)

Kaya ya da asfalt pikleri kiti

Tambur tesisat kiti

Freze yatay ayarlama kiti

Kule rotasyonu kiti

Güç aktarım kiti

24 Ay garanti

UYGULAMA ALANLARI



Yıkımlar



Yol çalışmaları



Ocaklar



Madenler



Galeriler



Kapalı ortamlar



Kanalizasyonlar



Kazi çalışmaları



Kentsel çalışma alanları



Çevresel iyileştirme



Suda çalışma



Profilleme