



Alu _parete-soffitto



Lampade da parete-soffitto in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro; diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Disponibili 6 varianti (2 forme, 3 dimensioni)

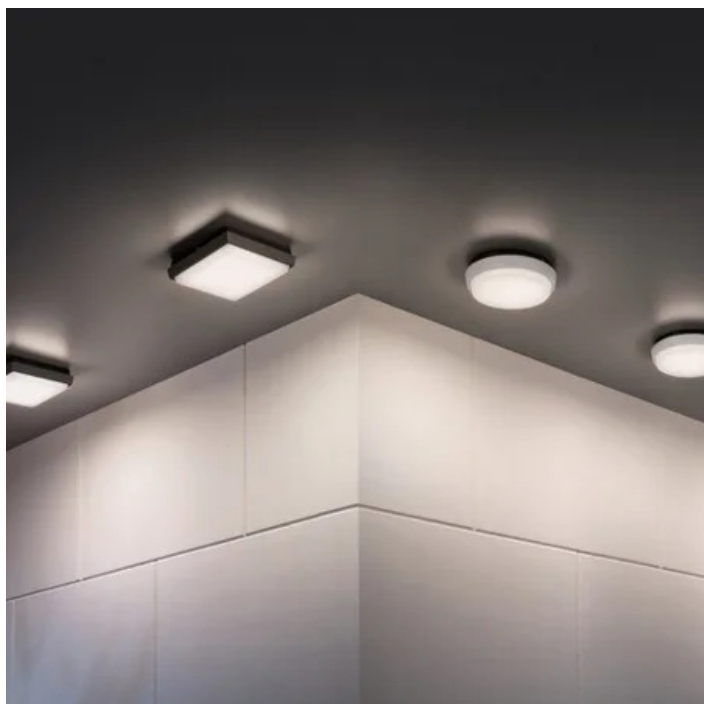

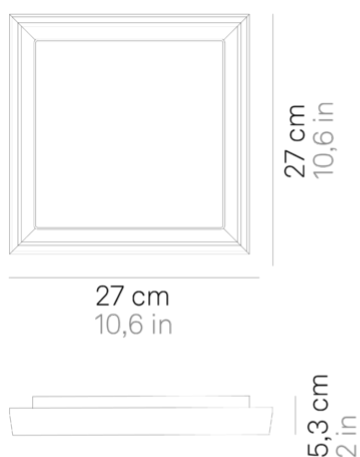

LED

non dimmerabile

IP54

LD0136

 Bianco **B3**  Grigio scuro **G3**



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Alu _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	25 W
potenza scheda LED	24 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2160 lm
lumen LED	3310 lm
fascio luminoso	110°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	350 mA

ACCESSORI
