




ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ MB-L160 S2

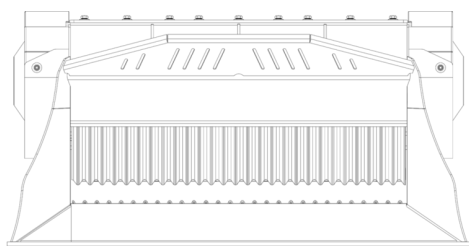

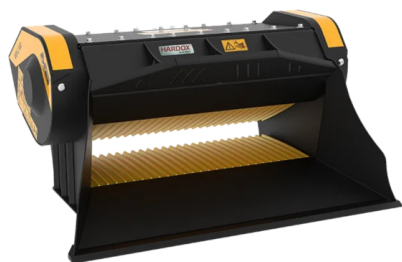


A

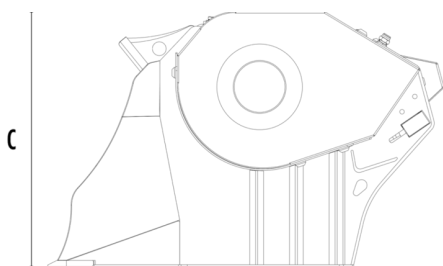

B



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Рекомендуемый экскаватор	Тонна	11 - 16
	Рекомендуемый экскаватор-погрузчик/погрузчик*	Тонна	7 - 11
	Рекомендуемый мини погрузчик*	Тонна	5 - 7
	Вес	Тонна	1,45
	Вместимость	м3	0,35
	Давление	бар	200 - 280
	Обратное давление	бар	< 10
	Расход масла**	л/мин	110 - 200
	Ширина входного отверстия	мм	1180
	Высота входного отверстия	мм	280
	Размер A	мм	1630
	Размер B	мм	1300
	Размер C	мм	835

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки