



BALDE CRIVO MB-LS220 S2

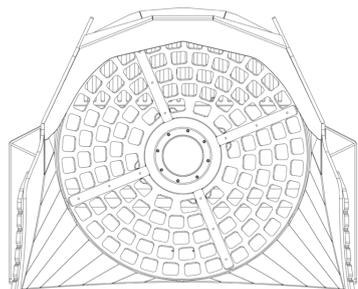

A

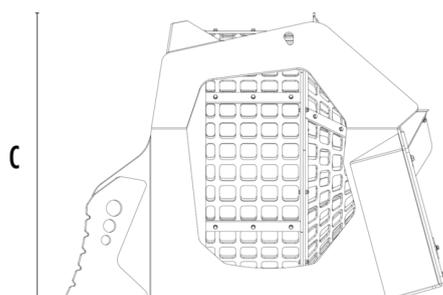

B

C



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Pá carregadora recomendada MB Japan*	lb	33,100 - 55,120
Peso	lb	6,173
Capacidade de carga	cy	3,14
Pressão	PSI	2,901 - 3,626
Contrapressão	PSI	< 290
Fluxo de óleo**	gal/min	32 - 37
Diâmetro cesto	in	63
Profundidade cesto	in	48
Dimensão A	in	86
Dimensão B	in	93
Dimensão C	in	70

* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Horímetro

Garantia de 24 meses

ÁREAS DE APLICAÇÃO



Obras rodoviárias



Pedreiras



Minas



Túneis



Ambientes fechados



Reciclagem de inertes



Manutenção de áreas verdes e agrícolas