
Ciottolo _paletto



Paletti in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Disponibili tre altezze.

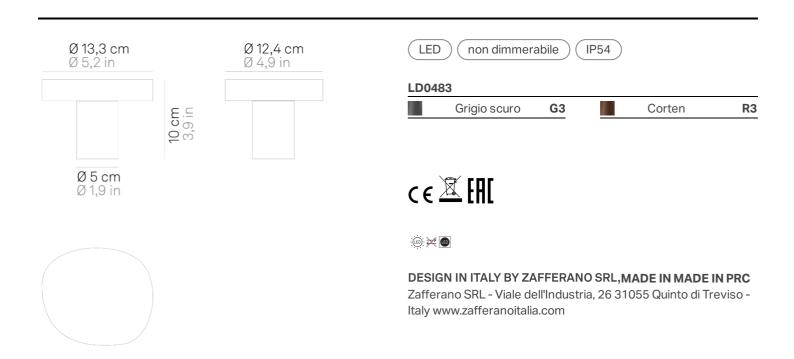

Ciottolo _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente LED tipologia SMD potenza totale 7.0 W potenza scheda LED 7.0 W temperatura colore 3000 K lumen lampada 320 lm lumen LED 890 lm 90° fascio luminoso CRI > 80 Ε classe energetica sorgente luminosa sensore di presenza NO

Specifiche elettriche

classe 1 tensione di rete 220-240V

ACCESSORI