



# ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ

## MB-HDS412

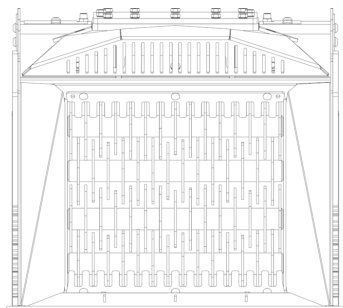

A

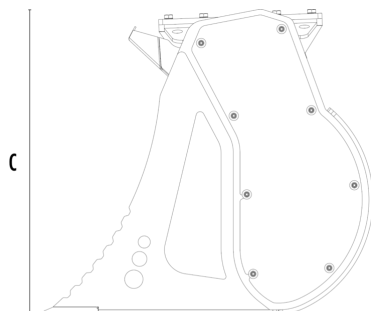

B

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	10 - 14
Вес	Тонна	1,2
Вместимость	м <sup>3</sup>	0,55
Давление	бар	230 - 280
Расход масла*	л/мин	90 - 150
Размер А	мм	1250
Размер В	мм	1220
Размер С	мм	1110

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

### КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВКА*	ТИП ОБРАБОТКИ
 Набор для просеивания RQ8  Набор для просеивания RQ20  Набор для просеивания RQ50	8 mm	Просеивание влажной/сухой земли Аэрация грунта
	20 mm	
	50 mm	
 Комплект смесителя RM		Аэрация грунта Аэрация компоста Измельчение древесного угля Измельчение стекла Измельчение гипсокартона
 Комплект мелкого просеивания RE8  Комплект мелкого просеивания RE16	8.5 mm	Просеивание влажной/сухой земли
	16 mm	
 Комплект для компостирования RC	36.5 mm	Измельчение листвы и мелких веток Компостирование

\* Ротор в закрытом положении.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Набор для просеивания RQ8	Набор для просеивания RQ20
Набор для просеивания RQ50	Комплект смесителя RM
Комплект мелкого просеивания RE8	Комплект мелкого просеивания RE16
Комплект для компостирования RC	Корпус для размещения роторов

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Литейное производство



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель

