



# BALDE PROCESSADOR MB-HDS314



A



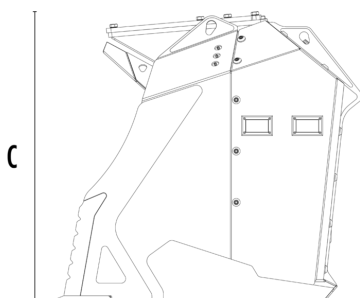

B

C










## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Escavadora recomendada	lb	28,660 - 44,100
 Retroescavadora/Pá carregadora* recomendada	lb	19,840 - 30,860
Peso	lb	3,086
Capacidade de carga	cy	1,18
Pressão	PSI	3,336 - 4,061
Fluxo de óleo**	gal/min	26 - 42
Dimensão A	in	56
Dimensão B	in	53
Dimensão C	in	49

\* Consulte as normas legais sobre carregamento e basculamento UNI ISO 14397 - 1:2008

\*\* O valor da vazão hidráulica mínimo deve ser atingido em conjunto com a pressão operacional necessária

## KIT ROTORES

KIT	REGULAÇÃO*	TIPO DE TRABALHO (APLICAÇÃO)
 Kit de Peneiração RQ8	0.30 in	Crivagem terra úmida/seca Aeração do solo
 Kit de Peneiração RQ20	0.8 in	
 Kit de Peneiração RQ50	2.0 in	
 Kit misturador RM		Aeração do solo Aeração da compostagem Redução do carvão vegetal Redução de vidro Redução de drywall
 Kit Peneiração RE8	0.30 in	Crivagem terra úmida/seca
 Kit Peneiração RE16	0.60 in	
 Kit compostagem RC	1.40 in	Trituração de folhagens e pequenos galhos Compostagem

\* Rotor em posição de fechamento.

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS EXTRAS

Kit de Peneiração RQ8	Kit de Peneiração RQ20
Kit de Peneiração RQ50	Kit misturador RM
Kit Peneiração RE8	Kit Peneiração RE16
Kit compostagem RC	Contenitor porta rotores
Garantia de 24 meses	

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

