



TESTA FRESANTE MB-R700





A

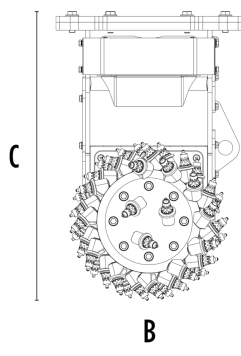

B



CARATTERISTICHE TECNICHE

 Escavatore consigliato	lb	13,230 - 28,660
 Minipala consigliata*	lb	13,230 - 22,050
Peso	lb	1,323
Larghezza di taglio	in	35
Forza su dente	ft lb	14,456
Velocità/Min. (minima - massima)	rpm	80 - 110
Coppia in uscita	Nm	5,000
Pressione	PSI	4,351 - 5,076
Contropressione	PSI	< 58
Portata d'olio**	gal/min	29 - 48
Diametro tamburo	in	20
Dimensione A	in	35
Dimensione B	in	20
Dimensione C	in	37

* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Il valore della portata idraulica minima deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

ACCESSORI OPZIONALI

Nebulizzatore	Kit tamburo intercambiabile (low-set / full-set)
Kit picchi roccia o asfalto	Garanzia 24 mesi

AREE DI APPLICAZIONE

 Demolizioni	 Lavori stradali	 Gallerie	 Ambienti chiusi	 Canalizzazioni
 Scavi e sbancamenti	 Cantieri urbani	 Manutenzione aree verdi e agricole	 Lavori in acqua	 Profilazioni