



# CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS323

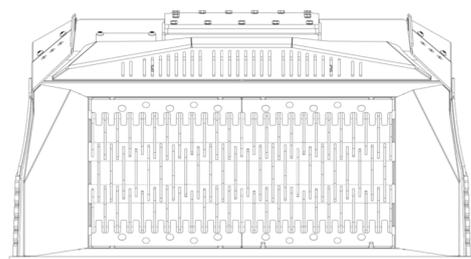


A

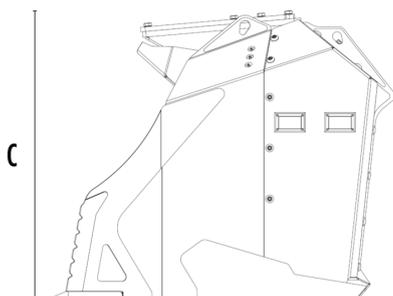

B

C

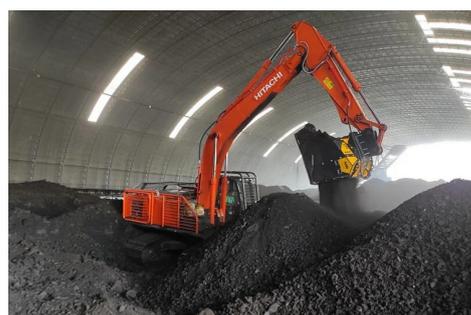

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	22 - 35
 Retrocargadora/Cargador* aconsejado	ton	12 - 16
Peso	ton	2,4
Capacidad de carga	m <sup>3</sup>	1,65 - 2,00**
Capacidad de carga con el kit incremento capacidad de carbón	m <sup>3</sup>	2,00 - 2,40**
Presión	bar	250 - 300
Caudal de aceite***	l/min	120 - 160
Dimensión A	mm	2330
Dimensión B	mm	1500
Dimensión C	mm	1250
Capacidad de carga con el kit incremento capacidad de carbón	cy	2.62 - 3.14**

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* El valor de la capacidad de carga cambia según el tipo de material procesado.

\*\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
 Kit de cribado RQ20	20 mm	
 Kit de cribado RQ50	50 mm	
 Kit de mezclado RM		Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
 Kit de cribado fino RE8	8.5 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado fino RE16	16 mm	
 Kit compostaje RC	36.5 mm	Triturado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje

\* Rotor en posición de cierre.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cribado RQ8	Kit de cribado RQ20
Kit de cribado RQ50	Kit de mezclado RM
Kit de cribado fino RE8	Kit de cribado fino RE16
Kit compostaje RC	Contenedor porta rotores

## ÁREAS DE APLICACIÓN



