



QUERSCHNEIDKOPF-FRÄSEN

MB-R800



A

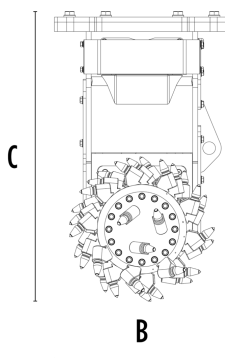

B

C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger	lb	22,050 - 48,500
Gewicht	lb	2,205
Schnittbreite	in	40
Schneidkraft	ft lb	25,003
Geschwindigkeit/min. (min - max)	rpm	60 - 80
Drehmoment	Nm	10,000
Gegendruck	PSI	4,351 - 5,076
Rückstaudruck	PSI	< 58
Ölfluss*	gal/min	53 - 79
Trommeldurchmesser	in	24
Abmessung A	in	40
Abmessung B	in	24
Abmessung C	in	44

* Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüheinheit	Trommel-Kit wechselbar (low-set / full-set)
Meissel-Kit für Asphalt oder Felsgestein	24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisation



Ausgrabungen und Erdarbeiten



Städtische Baustellen



Pflege von Grün- und Landwirtschaftsflächen



Arbeiten im Wasser



Profilierungen

