



# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF60.1 S4



A

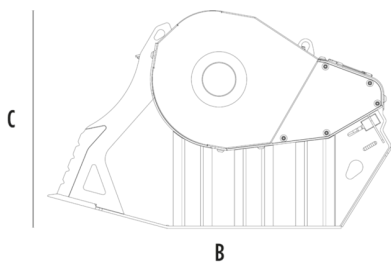

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	фунт	22,050 - 39,680
Вес	фунт	3,637
Вместимость	cu	0.72
Давление	PSI	3,191 - 4,061
Обратное давление	PSI	< 145
Расход масла*	гал/мин	32 - 40
Ширина входного отверстия	in	24
Высота входного отверстия	in	20
Размер A	in	39
Размер B	in	69
Размер C	in	43

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Деферризатор 24 В	Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки



Литейное производство



Содержание и обслуживание лесных районов

