



PINCE DE TRI

MB-G350 S4

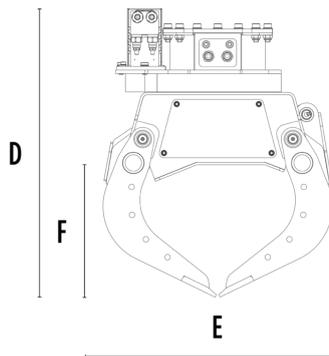

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

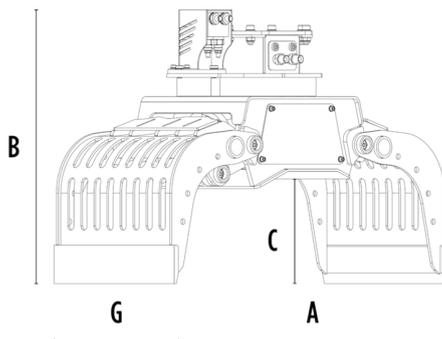

Pelle hydraulique recommandée	lb	2,860 - 5,730
Poids	lb	187
Capacité (griffes fermées)	cy	0.04
Rotation	Degree	360°
Pression d'huile (rotation)	PSI	1,885 - 2,466
Débit d'huile (rotation)	gal/min	1 - 3
Pression d'huile maximale (ouverture - fermeture)	PSI	2,611 - 3,191
Débit d'huile maximum (ouverture - fermeture)	gal/min	4 - 5
Dimension A	in	31
Dimension B	in	22
Dimension C	in	9
Dimension D	in	35
Dimension E	in	19
Dimension F	in	11
Dimension G	in	14

OPTIONS

Kit benne preneuse

Kit plaque latérale dentée

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Chantiers urbains



Entretien des espaces
verts et agricoles



Entretien des zones
forestières

