



CUCHARA CRIBADORA MB-S18 S4



A

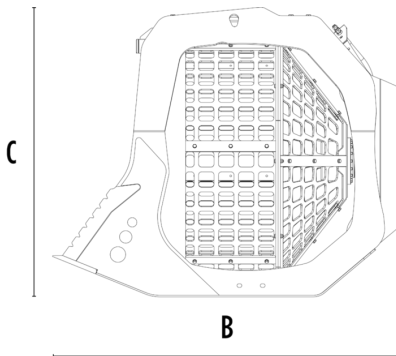

B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| | | |
|---------------------------|---------|-----------------|
| Excavadora aconsejada | lb | 44,100 - 77,160 |
| Peso | lb | 4,409 |
| Capacidad de carga | cy | 3,14 |
| Presión | PSI | 2,901 - 3,626 |
| Contrapresión | PSI | < 290 |
| Caudal de aceite* | gal/min | 32 - 37 |
| Diámetro de la canasta | in | 63 |
| Profundidad de la canasta | in | 48 |
| Dimensión A | in | 72 |
| Dimensión B | in | 89 |
| Dimensión C | in | 74 |

* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

| | |
|----------------------|----------------------|
| Nebulizador | Contador de horas |
| Kit protección jaula | Garantía de 24 meses |

ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Canteras



Minas



Galerías



Ambientes cerrados



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Obras urbanas



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas



Mantenimiento de áreas forestales



Trabajos en agua

