



# TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS220






## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

|   |         |                 |
|---|---------|-----------------|
|  Doporučený rypadlo-nakladač/nakladač* | lb      | 15,430 - 24,250 |
|  Doporučený smykem řízený nakladač*    | lb      | 9,920 - 22,050  |
| Hmotnost  | lb      | 2,205           |
| Kapacita  | cy      | 0.78            |
| Tlak  | PSI     | 3,336 - 4,061   |
| Průtok oleje**  | gal/min | 24 - 70         |
| Rozměr A  | in      | 87              |
| Rozměr B  | in      | 42              |
| Rozměr C  | in      | 35              |

\* Viz norma o zatížení a převrácení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

\*\* Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

## SADA ROTORŮ

| SADA   | VELIKOST* | TYP ZPRACOVÁNÍ  |
|--|-----------|---|
|  RQ8 Sada ke třídění  | 0.30 in   | Třídění vlhké/ suché zeminy   |
|  RQ20 Sada ke třídění | 0.8 in    | Provozdušnění terénu  |
|  RM Sada pro drcení  |           | Provozdušnění terénu<br>Provozdušnění kompostu<br>Zpracování uhlí<br>Zpracování skla<br>Zpracování sádrokartonu |










\* Rotor v uzavřené pozici.


## VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| RQ8 Sada ke třídění | RQ20 Sada ke třídění |
| RM Sada pro drcení  | Držák na rotory      |


Záruka 24 měsíců

## OBLASTI POUŽITÍ

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  Silniční práce         |  Tunely             |  Uzavřená prostředí |  Kanalizace                         |  Recyklace |
|  Výkopové a zemní práce |  Městská staveniště |  Slévárny           |  Údržba zeleně a zemědělských ploch |   |

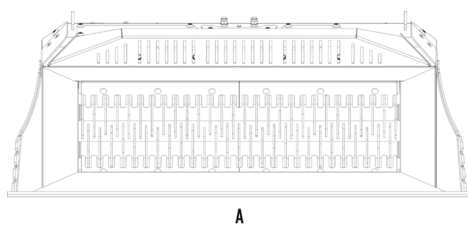

A

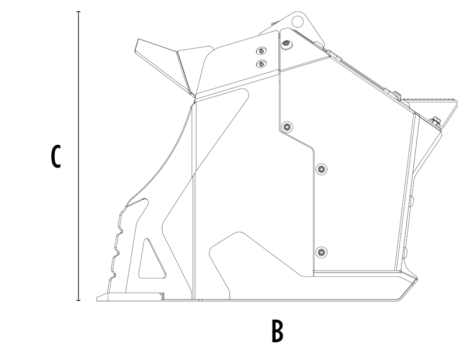

B

