

45 - 30	طن	الحفار المناسب
4,8	طن	الحجم
1,30	م ³	سعة التحميل
280 - 220	بار	الضغط
10 >	بار	الضغط الخلفي
250 - 190	لتر / دقيقة*	تدفق الزيت*
1205	مليمتر	عرض الفم
540	مليمتر	ارتفاع الفم
1620	مليمتر	الحجم أ
2185	مليمتر	الحجم ب
1390	مليمتر	الحجم ج

* ** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية

عداد الساعة	البخاخ
ضمان لمدة 24 شهرًا	مزيل الحديد 24 فولت

مجالات التطبيق



الأنفاق



مناجم



مخارج



أعمال الطرق



الهدم



المسابك



مواقع البناء في المدن



إعادة التدوير





القنوات




البيئات المغلقة



صيانة الغابات

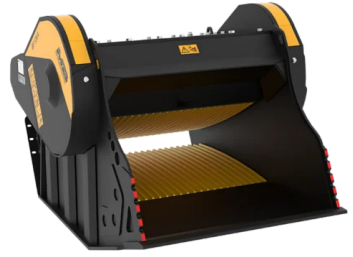

A

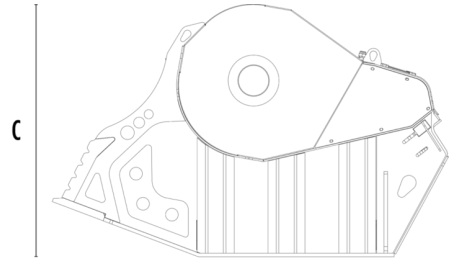

B

