



CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS220

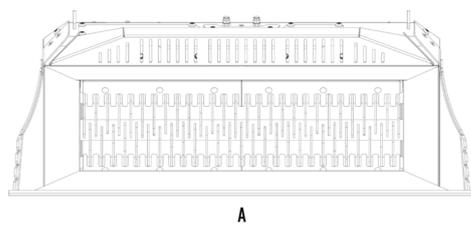


A

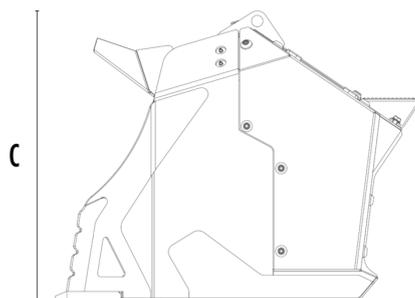

C

B

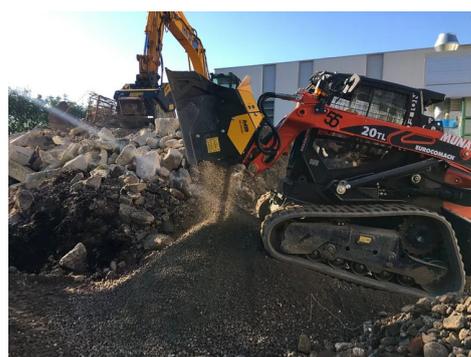

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	ton	-
 Retrocargadora/Cargador* aconsejado	ton	7 - 11
 Minicargador aconsejado*	ton	4,5 - 10
Peso	ton	1
Capacidad de carga	m ³	0.6
Presión	bar	230 - 280
Caudal de aceite**	l/min	90 - 150
Dimensión A	mm	2220
Dimensión B	mm	1060
Dimensión C	mm	890

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8	8 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit de cribado RQ20	20 mm	Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cribado RQ8	Kit de cribado RQ20
Kit de mezclado RM	Contenedor porta rotores
Garantía de 24 meses	

ÁREAS DE APLICACIÓN

