



ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S14 S4



A

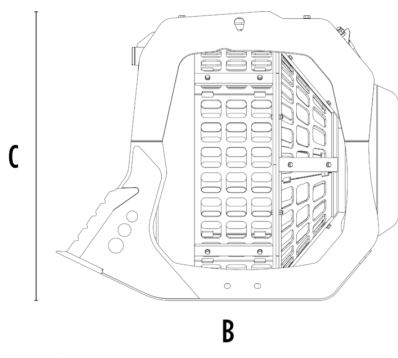

B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	фунт	19,840 - 44,100
Вес	фунт	2,425
Вместимость	cu	1.44
Давление	PSI	2,176 - 2,901
Обратное давление	PSI	< 290
Расход масла*	гал/мин	16 - 21
Диаметр корзины	in	47
Глубина корзины	in	35
Размер A	in	55
Размер B	in	67
Размер C	in	57

* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Комплект для защиты каркаса	Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Карьеры



Шахты



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Литейное производство



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов

