




# ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ BF70.2 S4



A

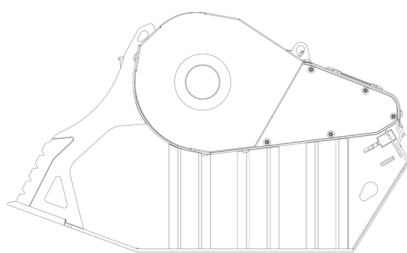

B

C

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонна	16 - 25
Вес	Тонна	2,3
Вместимость	м3	0,65
Давление	бар	220 - 280
Обратное давление	бар	< 10
Расход масла*	л/мин	150 - 220
Ширина входного отверстия	мм	750
Высота входного отверстия	мм	510
Размер A	мм	1150
Размер B	мм	2000
Размер C	мм	1200

\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель	Счетчик моточасов
Деферризатор 24 В	Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки



Литейное производство



Содержание и обслуживание лесных районов

