

MAGICSUB^{IN}

LAMPADA CON FLANGIA INOX, NICCHIA,
DIFFUSORE e 4m di CAVO

Cod.7906797394


MAGIC SUB RGBW IN 16° CON NICCHIA



Lampada per piscina a LED con colore variabile RGBW, ideale per vasche di piccole dimensioni, zone idro massaggio e scale. Controllate ad onde convogliate. La nicchia inclusa contiene la ricchezza di cavo per la manutenzione. Per incasso in cemento armato.

Dati tecnici:

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Alimentazione | 12 V AC |
| Corrente | 1.4 A |
| Potenza massima assorbita | 12 W |
| Potenza massima apparente | 17 VA |
| Classe di isolamento | III |
| Connessione | 4 m DI CAVO PER IMMERSIONE 2X1 |
| Massima lunghezza cavo | 24 m |
| Area di copertura m ² | 5 - 10 |
| Apertura fascio | 16° |
| Number of LEDs | 4 |
| Colore LED | RGBW |
| Flusso luminoso totale | 432 lm |
| Flusso luminoso bianco | 196 lm |
| Flusso luminoso rosso | 77 lm |
| Flusso luminoso verde | 120 lm |
| Flusso luminoso blu | 39 lm |
| Corpo | ACCIAIO AISI316L, VETRO |
| Peso | 0.5 kg |
| Grado di protezione | IP68 |
| Condizioni di lavoro | ESCLUSIVAMENTE IN ACQUA |
| Massima temperatura ambiente | MAX +40 °C |
| Segnale di controllo | ONDE CONVOGLIATE |

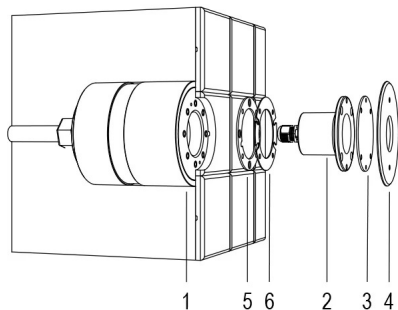

1. NICCHIA
2. LAMPADA
3. DIFFUSORE OTTICO
4. FLANGIA FRONTALE
5. GUARNIZIONE
6. DISTANZIALE INOX


Documentazione collegata:

Manuale utente IT:
man_7906797394_it.pdf

Certificato CE IT:
ce_7906797394_it.pdf

User manual EN:
man_7906797394_en.pdf

CE certification EN:
ce_7906797394_en.pdf

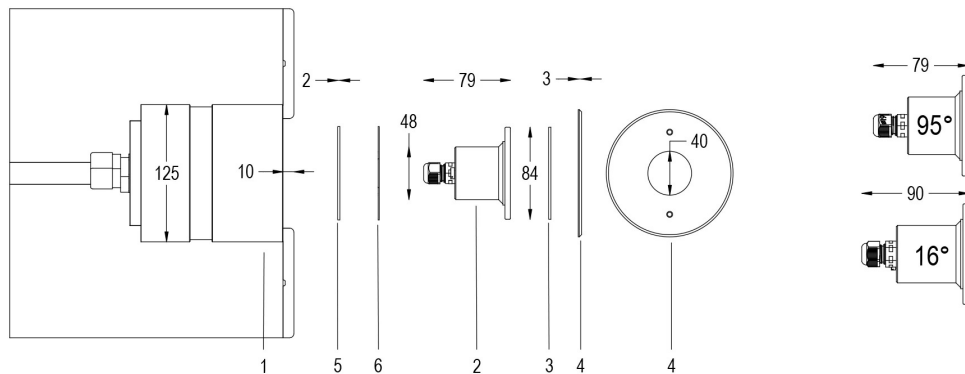

14/10/2024 - I dati presenti in questo documento possono subire variazioni senza preavviso ai fini di migliorare il prodotto o di correggere eventuali errori.