



# ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S10 S4



A

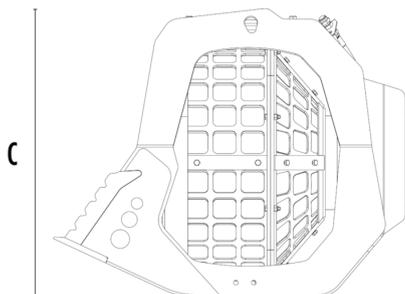

B

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор

Тонна

6 - 9



Рекомендуемый экскаватор-погрузчик

Тонна

8 - 9\*

Вес

Тонна

0,41

Вместимость

м<sup>3</sup>

0,32

Давление

бар

130 - 150

Обратное давление

бар

< 20

Расход масла\*\*

л/мин

40 - 60

Диаметр корзины

мм

800

Глубина корзины

мм

555

Размер A

мм

950

Размер B

мм

1220

Размер C

мм

1010

\* \* Можно установить только на заднюю стрелу экскаватора-погрузчика.

\*\* Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Счетчик моточасов

Комплект для защиты каркаса

Гарантия 24 месяца

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов

