



CUCHARA SELECCIONADORA MB-HDS523

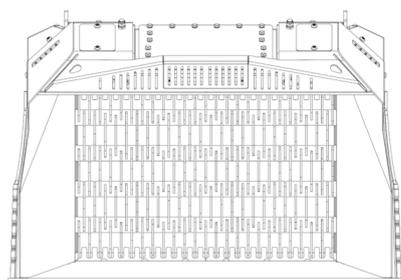

A

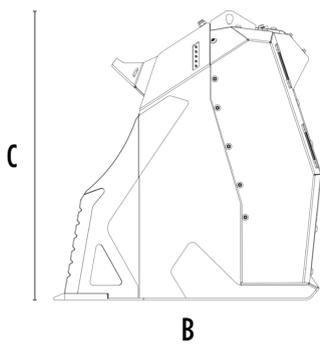

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Excavadora aconsejada	ton	30 - 45
Peso	ton	3,35
Capacidad de carga	m ³	2,00 - 2,40*
Capacidad de carga con el kit incremento capacidad de carbón	m ³	2,40 - 3,50*
Presión	bar	250 - 300
Caudal de aceite**	l/min	230 - 250
Dimensión A	mm	2330
Dimensión B	mm	1500
Dimensión C	mm	1620
Capacidad de carga con el kit incremento capacidad de carbón	cy	3,14 - 4,58*

* El valor de la capacidad de carga cambia según el tipo de material procesado.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

KIT DE ROTORES

KIT	REGULACIÓN*	TIPO DE PROCESADO
 Kit de cribado RQ8  Kit de cribado RQ20  Kit de cribado RQ50	8 mm 20 mm 50 mm	Cribado de tierra húmeda/seca Aireación del terreno
 Kit de mezclado RM		Aireación del terreno Aireación de compostaje Reducción de carbón vegetal Reducción de vidrio Reducción de cartón-yeso
 Kit de cribado fino RE8  Kit de cribado fino RE16	8.5 mm 16 mm	Cribado de tierra húmeda/seca
 Kit compostaje RC	36.5 mm	Triturado de follaje y ramas de tamaño pequeño Compostaje

* Rotor en posición de cierre.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de cribado RQ8	Kit de cribado RQ20
Kit de cribado RQ50	Kit de mezclado RM
Kit de cribado fino RE8	Kit de cribado fino RE16
Kit compostaje RC	Contenedor porta rotores

ÁREAS DE APLICACIÓN



Canteras



Minas



Canalizaciones



Reciclaje de inertes



Excavaciones y desmontes



Fundiciones



Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas