





ДРОБИЛЬНЫЙ КОВШ MB-L140 S2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Рекомендуемый экскаватор	фунт	16,540 - 28,660
	Рекомендуемый экскаватор-погрузчик/ погрузчик*	фунт	11,020 - 22,050
	Рекомендуемый мини погрузчик*	фунт	6,610 - 13,230
	Вес	фунт	2,161
	Вместимость	cu	0.26
	Давление	PSI	2,901 - 3,626
	Обратное давление	PSI	< 145
	Расход масла**	гал/мин	26 - 40
	Ширина входного отверстия	in	31
	Высота входного отверстия	in	10
	Размер А	in	60
	Размер В	in	48
	Размер С	in	31

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Распылитель

Счетчик моточасов

Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос




Дорожные работы




Переработка инертных материалов



Городские строительные площадки

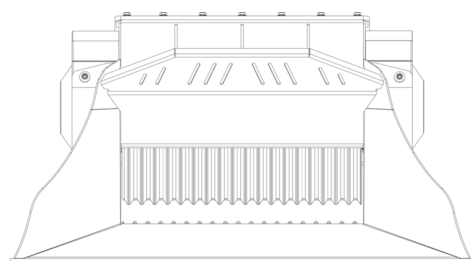

A

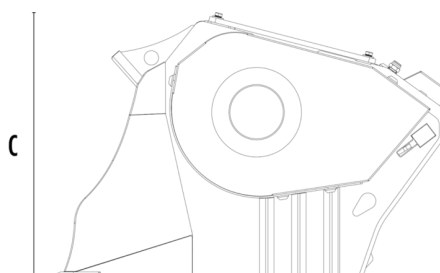

B

