



ПРОСЕИВАЮЩИЙ КОВШ MB-S10 S4



A

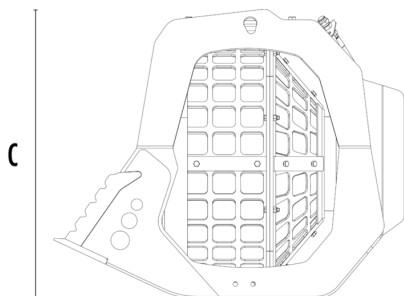

B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	фунт	13,230 - 19,840
Рекомендуемый экскаватор-погрузчик	фунт	17,640 - 19,840*
Вес	фунт	904
Вместимость	cu	0.42
Давление	PSI	1,885 - 2,176
Обратное давление	PSI	< 290
Расход масла**	гал/мин	11 - 16
Диаметр корзины	in	31
Глубина корзины	in	22
Размер A	in	37
Размер B	in	48
Размер C	in	40



* * Можно установить только на заднюю стрелу экскаватора-погрузчика.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Счетчик моточасов

Комплект для защиты каркаса

Гарантия 24 месяца

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Снос



Дорожные работы



Туннели



Закрытые помещения



Прокладка трубопроводов



Переработка инертных материалов



Выемка и земляные работы



Городские строительные площадки



Благоустройство зеленых зон и сельскохозяйств земель



Содержание и обслуживание лесных районов

