

24 - 18	طن	الحفار المناسب
14 - 11	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
2,1	طن	الحجم
1.35	م3	سعة التحميل
300 - 250	بار	الضغط
160 - 120	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
2050	مليمتر	الحجم أ
1350	مليمتر	الحجم ب
1250	مليمتر	الحجم ج



\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب.


نوع التطبيق	تعديل *	
غربة التربة الرطبة / الجافة تهوية الأرض	mm 8	طقم الغريلة RQ8
	mm 20	طقم الغريلة RQ20
	mm 50	طقم الغريلة RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8.5	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
	mm 16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	mm 36.5	RC عدة سماد



طقم شفرات

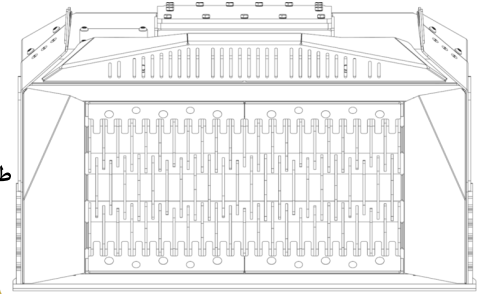

A

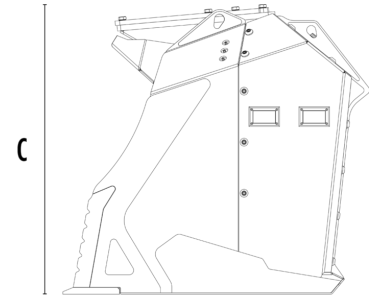

C

B

الشفرات في وضع مغلق \*



## الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ20	طقم الغريلة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغريلة RQ50
مجموعة الغريلة الدقيقة RE16	مجموعة الغريلة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد

## مجالات التطبيق

