



# CUCHARA MACHACADORA MB-L160 S2

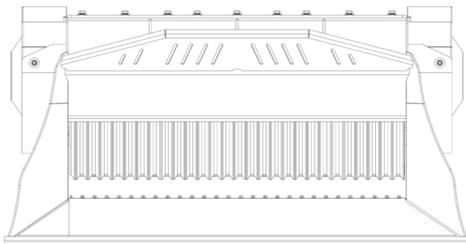

A

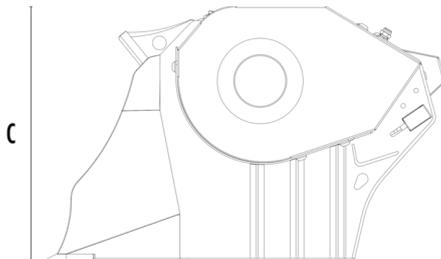

C

B



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |         |                 |
|---|---------|-----------------|
|  Excavadora aconsejada               | lb      | 24,250 - 35,270 |
|  Retrocargadora/Cargador aconsejado* | lb      | 15,430 - 24,250 |
|  Minicargador aconsejado*            | lb      | 11,020 - 15,430 |
| Peso  | lb      | 3,197           |
| Capacidad de carga  | cy      | 0.46            |
| Presión   | PSI     | 2,901 - 4,061   |
| Contrapresión   | PSI     | < 145           |
| Caudal de aceite**  | gal/min | 29 - 53         |
| Ancho de la boca  | in      | 46              |
| Altura de la boca   | in      | 11              |
| Dimensión A   | in      | 64              |
| Dimensión B   | in      | 51              |
| Dimensión C   | in      | 33              |

\* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\* El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

## ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador

Contador de horas

## ÁREAS DE APLICACIÓN



Demoliciones



Obras viales



Reciclaje de inertes



Obras urbanas