



FRESADORA HIDRÁULICA MB-R700



A

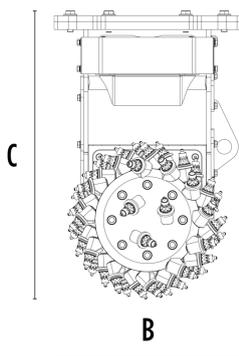

B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Excavadora aconsejada	lb	13,230 - 28,660
 Minicargador aconsejado*	lb	13,230 - 22,050
Peso	lb	1,323
Ancho de corte	in	35
Fuerza sobre el diente	ft lb	14,456
Velocidad/Min (mínima – máxima)	rpm	80 - 110
Par de salida	Nm	5,000
Presión	PSI	4,351 - 5,076
Contrapresión	PSI	< 58
Caudal de aceite**	gal/min	29 - 48
Diámetro del tambor	in	20
Dimensión A	in	35
Dimensión B	in	20
Dimensión C	in	37

* Mira norma jurídica sobre carga y vuelco UNI ISO 14397 - 1:2008.

** El valor del caudal hidráulico mínimo debe alcanzarse al mismo tiempo con la presión de trabajo requerida.

ACCESORIOS OPCIONALES

Nebulizador	Kit de tambor intercambiable (low-set / full-set)
Kit de picos roca o asfalto	Garantía de 24 meses

ÁREAS DE APLICACIÓN

