

24,250 - 7,720	lb	الحفار المناسب
13,230 - 7,720	lb	انزلاقية التوجيه المناسبه*
661	lb	الحجم
18	in	عرض القطع
14,456	ft lb	قوة الاسنان
120 - 80	دورة في الدقيقة	السرعة / دقيقة. (الحد الأدنى الحد الأقصى)
5,000	نيوتن متر	عزم الإخراج
5,076 - 4,351	PSI	الضغط
58 >	PSI	الضغط الخلفي
32 - 16	gal/min	تدفق الزيت**
20	in	قطر الاسطوانة
20	in	الحجم أ
20	in	الحجم ب
32	in	الحجم ج

* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة


** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

الملحقات الاختيارية


البخاخ	طقم طبل قابل للتبديل (مجموعة منخفضة / مجموعة كاملة)
عدة اسنان للحجارة و الاسفلت	طقم غطاء الطبل
طقم التكسير الجانبي	طقم دوران القاطع
عده ناقل الطاقة	ضمان لمدة 24 شهرًا

مجالات التطبيق

				
الأنفاق	مناجم	مخارج	أعمال الطرق	الهدم
				
الخصراء والزراعية صيانة المساحات	مواقع البناء في المدن	حفر للإزالة	القنوات	البيئات المغلقة
				
التشكيل	الاعمال في الماء			



A

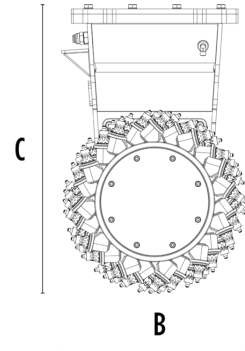

C

B

