

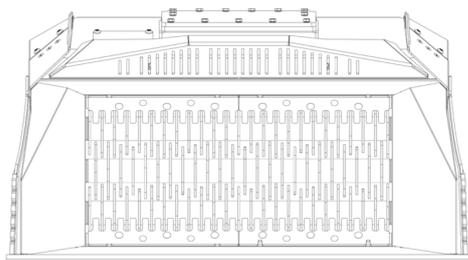


SCHAUFELSEPARATOR MB-HDS323

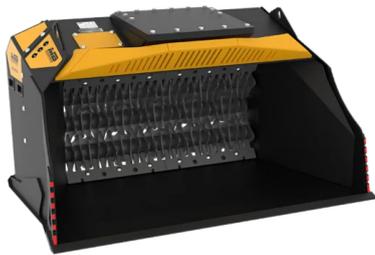

A

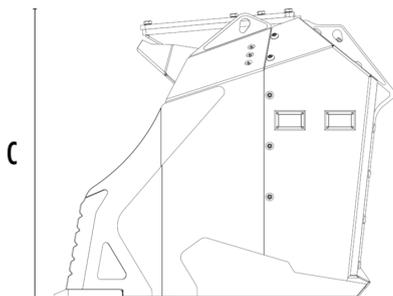

B

C



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Empfohlener Bagger	t	22 - 35
	Empfohlener Baggerlader/Lader*	t	12 - 16
	Gewicht	t	2,4
	Ladefähigkeit	m ³	1,65 - 2,00**
	Ladefähigkeit mit dem Kit Ladefähigkeitserhöhung Kohle	m ³	2,00 - 2,40**
	Gegendruck	bar	250 - 300
	Ölfluss***	l/min	120 - 160
	Abmessung A	mm	2330
	Abmessung B	mm	1500
	Abmessung C	mm	1250
	Ladefähigkeit mit dem Kit Ladefähigkeitserhöhung Kohle	cy	2.62 - 3.14**

* Siehe gesetzliche Vorschriften für das Laden und Kippen UNI ISO 14397 - 1:2008.

** Der Wert für die Ladefähigkeit hängt von der Art des zu verarbeitenden Materials ab.

*** Der Mindestwert des hydraulischen Durchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

WELLEN-KIT

KIT	TRENNABSTAND*	BEARBEITUNGSART
 Siebwellen-Kit RQ8	8 mm	Sieben von Erde feucht/trocken Bodenbelüftung
 Siebwellen-Kit RQ20	20 mm	
 Siebwellen-Kit RQ50	50 mm	
 Mischwellen-Kit RM		Bodenbelüftung Belüftung von Kompost Reduzierung von Pflanzenkohle Glaszerkleinerung Zerkleinerung von Gipskarton
 Siebwellen-Kit Fein RE8	8.5 mm	Sieben von Erde feucht/trocken
 Siebwellen-Kit Fein RE16	16 mm	
 Kit- Kompostierung RC	36.5 mm	Zerkleinern von Laub und kleinen Ästen Kompostierung

* Welle in Endposition.

ZUBEHÖR

Siebwellen-Kit RQ8	Siebwellen-Kit RQ20
Siebwellen-Kit RQ50	Mischwellen-Kit RM
Siebwellen-Kit Fein RE8	Siebwellen-Kit Fein RE16
Kit- Kompostierung RC	Wellenträger

ANWENDUNGSBEREICHE



