




FRAISE HYDRAULIQUE MB-R900



A

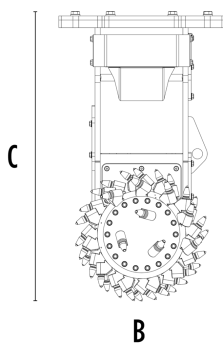

B

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Pelle hydraulique recommandée	tonne	19 - 35
Poids	tonne	1,4
Pression	bar	300 - 350
Contre-pression	bar	< 4
Débit d'huile*	l/min	250 - 350
Largeur de coupe	mm	1130
Force sur la dent	N	40000
Vitesse/minute (minimum - maximum)	rpm	60 - 80
Couple de sortie	Nm	13200
Diamètre du tambour	mm	680
Dimension A	mm	1130
Dimension B	mm	680
Dimension C	mm	1375

* La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

OPTIONS

Brumisateur

Kit tambour interchangeable (low-set / full-set)

Kit de pics pour roches ou asphalte

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Excavations et terrassements



Chantiers urbains



Entretien des espaces verts et agricoles



Travaux en immersion



Profilage

