



ŁYŻKA ROZDRABNIAJĄCO – PRZESIEWAJĄCA MB-HDS307



A

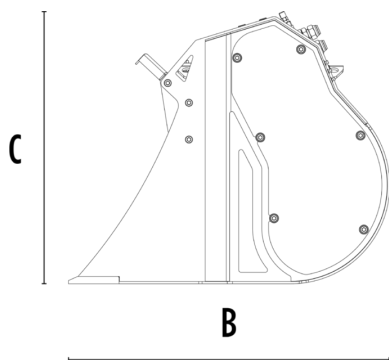

B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA




	Zalecana koparka	lb	5,510 - 11,020
	Zalecane koparko – ładowarka/ *ładowarka	lb	8,820 - 13,230**
	Waga	lb	375
	Ładowność	cy	0.1
	Ciśnienie	PSI	2,901 - 3,191
	Przepływ oleju***	gal/min	7 - 9
	Wymiar A	w	30
	Wymiar B	w	28
	Wymiar C	w	23

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008

** Do zastosowania wyłącznie na tylnym ramieniu koparko-ładowarki.

*** Wartość minimalnego przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.

ZESTAW ROTORÓW

ZESTAW	REGULACJA*	TYP ROBÓT
 Zestaw przesiewania RQ8	0.30 in	Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej
 Zestaw przesiewania RQ15	0.6 in	Napowietrzanie terenu
 Zestaw mieszający RM		Napowietrzanie terenu Napowietrzanie kompostu Redukcja węgla drzewnego Redukcja szkła Redukcja płyt gipsowo-kartonowych

* Rotor w pozycji zamkniętej.

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw przesiewania RQ8	Zestaw przesiewania RQ15
Zestaw mieszający RM	Stojak na rotory

OBSZARY ZASTOSOWANIA

