


20 - 13	طن	الحفار المناسب
14 - 9	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
1,4	طن	الحجم
0,9	م <sup>3</sup>	سعة التحميل
280 - 230	بار	الضغط
160 - 100	لتر / دقيقة	تدفق الزيت**
1430	مليمتر	الحجم أ
1350	مليمتر	الحجم ب
1250	مليمتر	الحجم ج


\* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

\*\* يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

نوع التطبيق	تعديل *	طقم الشفرات
غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغربة RQ8
تهوية الأرض	mm 20	طقم الغربة RQ20
تهوية الأرض	mm 50	طقم الغربة RQ50
تهوية الأرض تهوية السماد تقليل الكربون النباتي تقليل الزجاج الحد من اللوح الجصي		مجموعة RM mixer kit
غربة التربة الرطبة / الجافة	mm 8.5 mm 16	مجموعة الغربة الدقيقة RE8 مجموعة الغربة الدقيقة RE16
سحق الأوراق والأغصان الصغيرة السماد	mm 36.5	RC عدة سماد



A

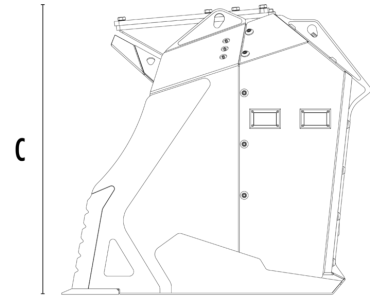

B

C

الشفرات في وضع مغلق \*



## الملحقات الاختيارية

طقم الغربة RQ20	طقم الغربة RQ8
مجموعة RM mixer kit	طقم الغربة RQ50
مجموعة الغربة الدقيقة RE16	مجموعة الغربة الدقيقة RE8
حاوية حامل الشفرات	RC عدة سماد

## مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القتوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة  
المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة