



PINZA SELECCIONADORA MB-G900 S4

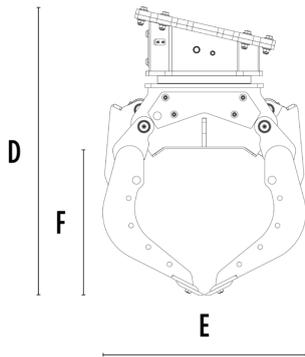

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

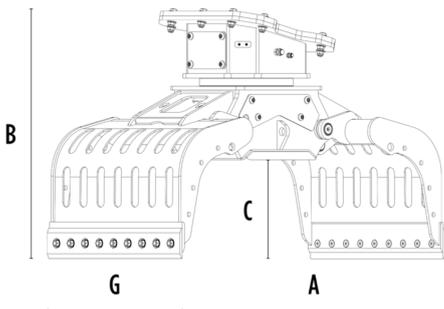

Excavadora aconsejada	ton	12 - 18
Peso	ton	0,78
Capacidad (garras cerradas)	m ³	0,43
Rotación	Grados	360°
Presión del aceite (rotación)	bar	160 - 220
Caudal de aceite (rotación)	l/min	25 - 35
Presión de aceite máxima (apertura - cierre)	bar	300 - 350
Caudal de aceite máximo (apertura - cierre)	l/min	60 - 70
Dimensión A	mm	1860
Dimensión B	mm	1210
Dimensión C	mm	540
Dimensión D	mm	1410
Dimensión E	mm	1000
Dimensión F	mm	740
Dimensión G	mm	930

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit cuchillas multifunción	Kit de cobertura para contención de garras
Kit placas laterales dentadas	Kit para mejorar el agarre interno de las garras
Kit de elevación basculante con perfiles de goma	Kit multiplicador de fuerza de rotación
Kit eléctrico (para funcionalidad dos tubos) 12 V	Remote power control system

ÁREAS DE APLICACIÓN

 Demoliciones	 Obras viales	 Canteras	 Minas	 Galerías
 Ambientes cerrados	 Canalizaciones	 Obras urbanas	 Mantenimiento de áreas verdes y agrícolas	 Mantenimiento de áreas forestales