


2,8 - 1,3	طن	الحفار المناسب
**4 - 3	طن	*اللوادر ذات المحراث الخلفي / لودر
0,098	طن	الحجم
0.05	م ³	سعة التحميل
220 - 200	بار	الضغط
35 - 25	لتر / دقيقة.	تدفق الزيت**
740	مليمتر	الحجم أ
545	مليمتر	الحجم ب
495	مليمتر	الحجم ج


* تحقق من القدرة التشغيلية المقدرة

** ملاءم فقط على الذراع الخلفي للودر حفار (جرافة باكهو).

*** يجب الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل التدفق الهيدروليكي بالتزامن مع ضغط التشغيل المطلوب. المطلوب.

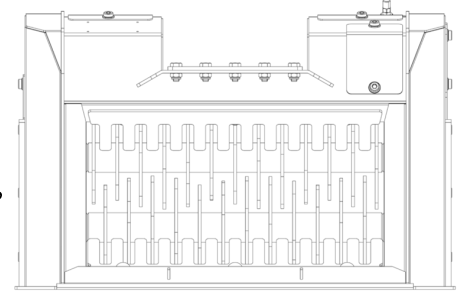


طقم شفرات



A

نوع التطبيق	تعديل *	
غريلة التربة الرطبة / الجافة	mm 8	طقم الغريلة RQ8
تهوية الأرض	mm 15	طقم الغريلة RQ15
تهوية الأرض		مجموعة RM mixer kit
تهوية السماد		
تقليل الكربون النباتي		
تقليل الزجاج		
الحد من اللوح الجصي		

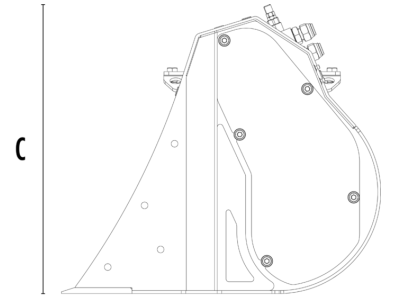

C

الشفرات في وضع مغلق *

B

الملحقات الاختيارية

طقم الغريلة RQ15	طقم الغريلة RQ8
مجموعة زيادة سعة التحميل	مجموعة RM mixer kit
ضمان لمدة 24 شهرًا	حاوية حامل الشفرات

مجالات التطبيق



إعادة التدوير



القنوات



البيئات المغلقة



الأنفاق



أعمال الطرق



الخضراء والزراعية صيانة المساحات



المسابك



مواقع البناء في المدن



حفر للإزالة

