



バケットクラッシャー MB-L120 S2



A

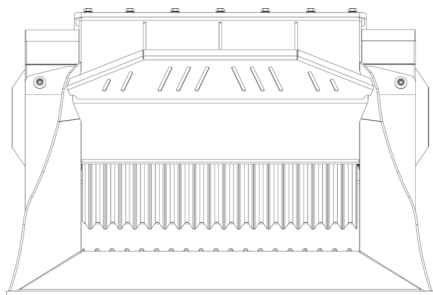

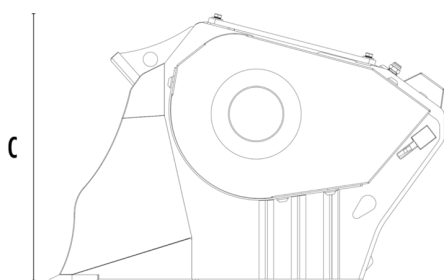


B

C



仕様

| | | |
|---|---------|-----------------|
|  推奨油圧シヨベル | lb | 16,540 - 26,460 |
|  推奨バックホーローダ・ホイールローダ* | lb | 11,020 - 19,840 |
|  推奨スキッドステアローダ* | lb | 6,610 - 13,230 |
| 質量 | lb | 2,095 |
| 背圧 | cy | 0.25 |
| I 使用油圧 | PSI | 2,901 - 3,626 |
| 背圧背圧 | PSI | < 145 |
| 流量** | gal/min | 25 - 32 |
| バケット口幅 | in | 31 |
| バケット口高さ | in | 10 |
| 寸法 A | in | 48 |
| 寸法 B | in | 48 |
| 寸法 C | in | 31 |

* 定格運転容量をご確認ください

** 油圧設定時には、最小流量と最小圧力の目盛りを同時に合わせてください。

オプション製品

散水装置

アワーメータ

適用分野



解体工事



道路工事



廃材の
リサイクル



市街地での工事