



SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G350 S4

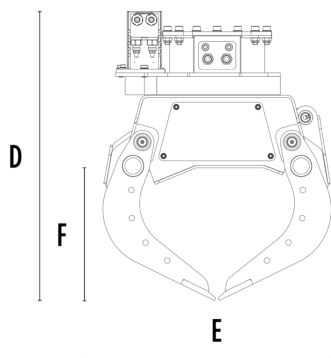

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

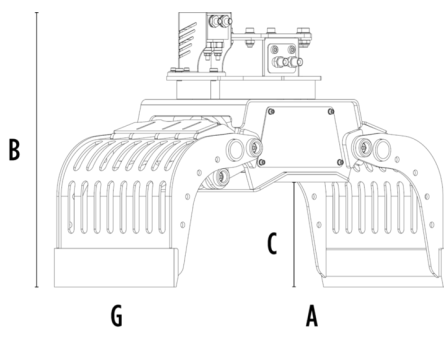

| | | |
|---|---------|---------------|
| Doporučené rypadlo | lb | 2,860 - 5,730 |
| Hmotnost | lb | 187 |
| Kapacita (zavřené drápy) | cy | 0.04 |
| Rotace | Degree | 360° |
| Tlak oleje (pro rotaci) | PSI | 1,885 - 2,466 |
| Průtok oleje (pro rotaci) | gal/min | 1 - 3 |
| Maximální tlak oleje (otevření - zavření) | PSI | 2,611 - 3,191 |
| Maximální průtok oleje (otevření - zavření) | gal/min | 4 - 5 |
| Rozměr A | in | 31 |
| Rozměr B | in | 22 |
| Rozměr C | in | 9 |
| Rozměr D | in | 35 |
| Rozměr E | in | 19 |
| Rozměr F | in | 11 |
| Rozměr G | in | 14 |

VOLITELNĚ PŘISLUŠENSTVÍ

Kryty na uzavření drapáku

Ozubené boční desky

Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

